


# Das 490-er Ausgussbecken von Intra mit Sieb Ablauf 110 mm ohne Überlauf

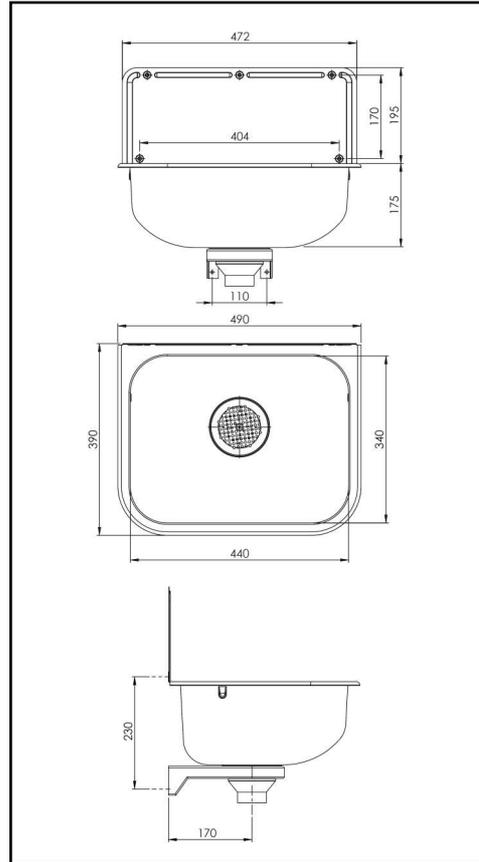

Fugenloses tiefgezogenes Becken  
 Becken-Außenmaße: 490x390x175+195 mm  
 Becken-Innenmaße: 440x340x175 mm  
 Werkstoff: Edelstahl CrNiSt. 18/10 1.4301, 0,9 mm  
 Inkl. 110 mm Siebventil 2" und Reduktion auf 6/4"  
 Inkl. separate mitschraubbare Rückwand H=195 mm  
 Inkl. geprüfte Kunststoff-Konsole zur Wandabstützung  
 Inkl. Befestigungsmaterial:  
 2x A2 LK6,3x60TX30 + UX10R  
 2x LK4,8x50TX25 + UX6x50 verz.  
 3x A2 SK3,9x38TX20 + UX5  
 Inkl. Prägung für die Aufnahme eines Klapprostes  
 CE-geprüft nach EN14688 (Mittenbelastung auf 150 kg, Ablaufverhalten)  
**Neu 2020:** Made in Sweden

**Neu 2020:** Rückwand optimiert für Mauerbefestigung  
 UX-Dübeltechnik Serie, TX-Schrauben Serie  
 Verpackung in paketversandfähigem Karton  
 Montageanleitung und Reinigungsvorschriften in Deutsch  
 (Endkundentauglich)  
 Paletten-Lagerware im Österreichischen Großhandel

**Optional:**  
 • Klapprost aufsteckbar


**302100**  
 Becken 490x390x175 mm  
 inkl. Rückwand 195 mm

**302101**  
 Klapprost für 302100 und 303100



**Ersatzteile:**

**970024**  
 Komplettes Intra Zubehörset mit 2" Sieb,  
 2" Abgang, Reduktion auf 6/4", Konsole

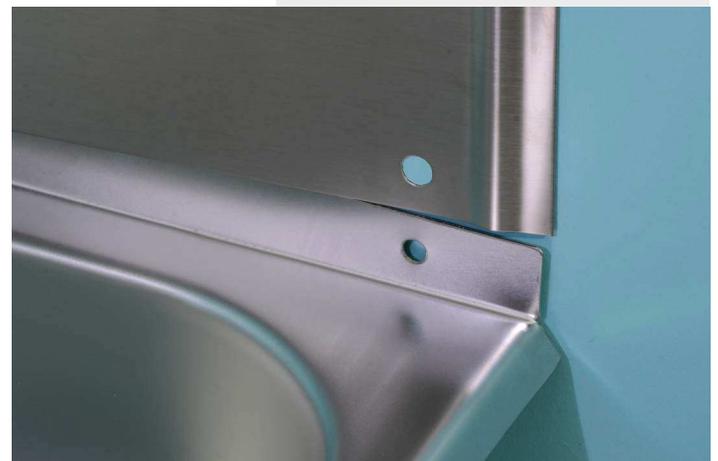

\*Preis ab Werk