


# Ausgussbecken Art-Nr. 302100

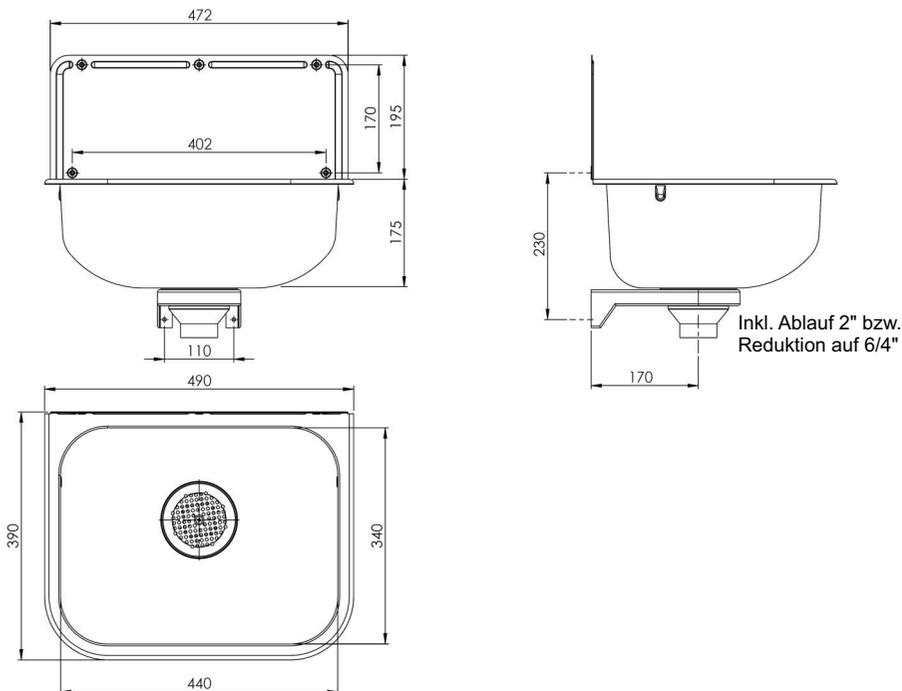

## Befestigung

Eine ordnungsgemäße Befestigung an der Wand ist vom Handwerk sicherzustellen. Dafür ist zwingend der Wandaufbau zu prüfen, und eine dazu passende Befestigung zu wählen.

Gemäß geltender Rechtslage dürfen wasserführende Produkte nur durch das Fachhandwerk an das Leitungsnetz angeschlossen werden.



15

HEBERHARD e.U.,  
Eigenheimstraße 5, A 4063 Hörsching  
DoP No 302100-01,  
EN14688 2006 CL00 - CA - LR - DA  
Verwendungszweck: Ausgussbecken  
Statische Belastbarkeit: 150 kg Mittlenbelastung  
Ablaufverhalten, Dauerhaftigkeit  
<https://heberhard.at/produkt/edelstahl-ausgussbecken-490x390-110-er-siebablauf-ouel/>

[www.HEBERHARD.at](http://www.HEBERHARD.at)

# HEBERHARD

## MONTAGEANLEITUNG

Art-Nummer 302100



### intra

PROFESSIONAL

MADE IN SWEDEN  DESIGNED FOR AUSTRIA 

### Optionales Zubehör für Ihren 490-er HE302100



Art-Nr. HE302101  
Klapprost



Art-Nr. HE302102

# Ausgussbecken Art-Nr. 302100

## WIR GRATULIEREN IHNEN ZU IHRER ENTSCHEIDUNG

Die Becken wurden für Haushalt und herkömmliche Gewerbe-Anwendungen entwickelt.

## KEINE ECKEN, KEINE KANTEN

Sanftes Design ist bei Edelstahl nur mittels hochwertiger Tiefziehtechnik möglich.

Die dabei entstehenden Eck-Bereiche und Schnittkanten werden durch ein spezielles Schleifverfahren nachträglich entgratet.

## GEBAUT FÜR LANGES LEBEN

Im gewerbeähnlichen Einsatz sind einfache Lösungen oft die bessere Wahl. Das Becken ist ohne Überlauf, mit einem nicht-verschließbarem Siebventil ausgestattet. Wird das Becken mit einem Stopfenventil nachgerüstet, so muss auch zwingend ein Überlauf vorgesehen werden.

## REINIGUNG UND WERKSTOFF

Die Becken werden in hochwertigem Chrom-Nickel-Stahl 18/10 gefertigt. (Gleichwertige Bezeichnungen: 1.4301, V2A, AISI 304)

Dies ist ein Werkstoff, wie er auch von Markenherstellern für Kochtöpfe verwendet wird. Reinigen Sie bitte Edelstahlteile **nur** mit **Reiniger** und Hilfsmittel, welche bei der Gebrauchsanleitung vermerkt haben: „Für **Edelstahl geeignet**“. Befolgen Sie bitte die Reinigungsanleitungen der Hersteller nach Vorgabe.

## STOPP: Vermeiden Sie jeden Reiniger mit Chlor!

## NACH MONTAGE BEACHTEN: KORROSION VERMEIDEN!


CrNi-Edelstahl garantiert langes Leben. Chlor, Kalk, Zementschleier-Entferner sowie aggressive Medien gerade in der Bauphase greifen die Oberfläche an. Stahl-Späne und -Schrauben gehören nicht in das Becken und greifen Edelstahl an. **Schützen Sie ihr Produkt** daher unbedingt **in der Bauphase** vor äußeren Einflüssen. (Abdecken oder Einfolieren) Reinigen Sie in der Bauphase ihr Produkt regelmäßig um Korrosion zu verhindern. Verwenden Sie zum Beispiel den Verpackungskarton als Schutz- und Abdeckteil!



FÜR EDELSTAHL GEEIGNET



Separate Rückwand  
vor die Aufkantung

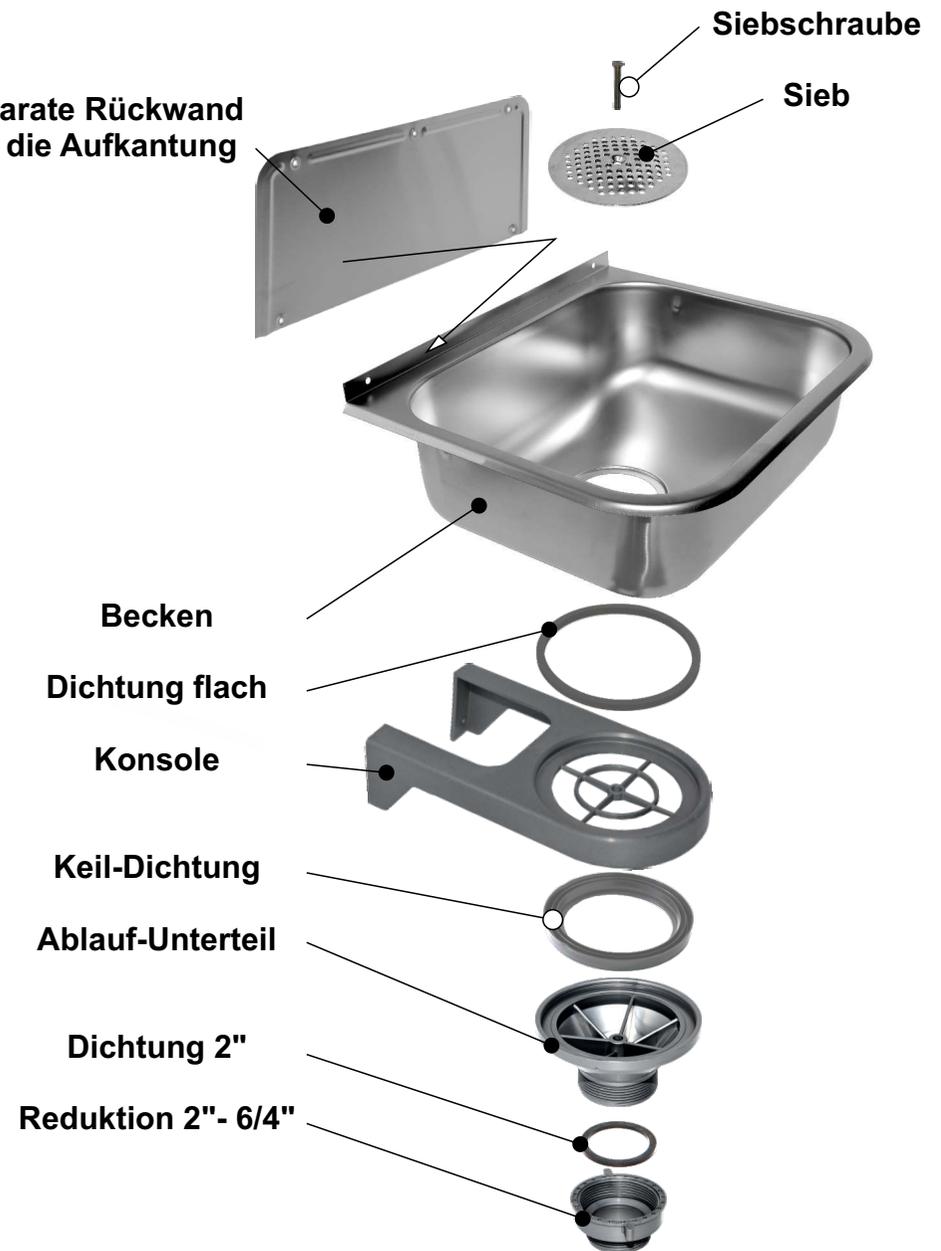

HEBERHARD